



G6756

GS80


切削条件 ▶ P.126

多刃 (4-6枚刃) レギュラ

- 一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応した粉末ハイスエンドミルです。
- 45° ねじれ角により切れ味の良い安定した加工が可能です。



ファインピッチ

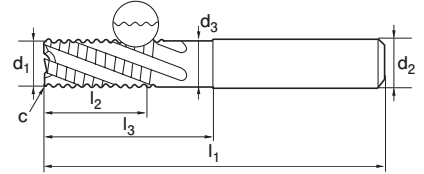

(単位 : mm)

商品コード	刃径	シャンク径	ネック径	全長	刃長	首下長	刃数	標準価格 円
	d ₁	d ₂ h ₆	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		
G6756 10.000	10	10	9.7	100	25	50	4	8,720
G6756 12.000	12	12	11.5	110	30	55	4	10,430
G6756 14.000	14	12	12	110	30	65	5	13,680
G6756 16.000	16	16	15.5	125	35	64	5	16,740
G6756 18.000	18	16	16	125	35	77	6	19,890
G6756 20.000	20	20	19.5	140	40	70	6	20,200
G6756 22.000	22	20	20	140	40	92	6	23,390
G6756 25.000	25	25	24	160	45	80	6	28,250
G6756 28.000	28	25	25	160	45	104	6	32,860
G6756 30.000	30	25	25	160	45	104	6	41,320
G6756 32.000	32	32	31	180	55	90	6	45,930
G6756 35.000	35	32	32	180	55	120	6	55,800
G6756 40.000	40	32	32	200	65	140	6	66,190

リード
不等

汎用
スクエア

強い
スクエア

高硬度
加工用

アルミ
加工用

面取り
用

ラフィング

粉末ハイス
ラフィング

コーナー
付

ボール

パイロット
穴加工用

2枚刃

3枚刃

4枚刃

多刃

FIRE